
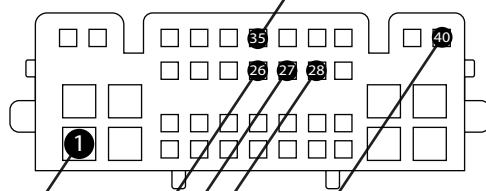


Схема подключения цепей автозапуска двигателя на а/м Chery Tiggo 4 2017 - г.в. с кнопкой Старт-Стоп, МКПП

к дополнительному каналу охранного комплекса (управление модулем обхода штатного иммобилайзера)

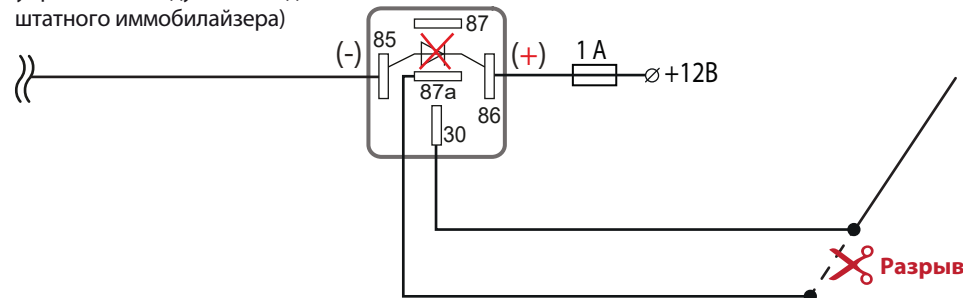


белый разъем за левой кик-панелью

питание +12 - красно-белый (пин 1)
аксессуары (+) - белый (пин 26)
зажигание 1 (+) - красный (пин 27)
стартер (+) - зелено-синий (пин 40)



имитация педали сцепления (-) - красно-чёрный (пин 28)
штатная сирена (разрыв) - синий (пин 35)

вид со стороны проводов

к силовому модулю охранно-телематического комплекса

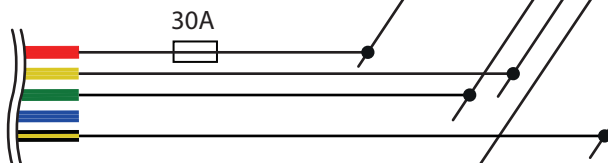

к центральному блоку охранно-телематического комплекса

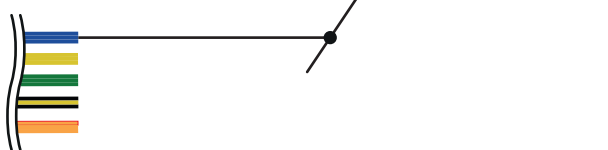


разъем кнопки Старт-Стоп



кнопка Старт-Стоп (-) - бело-синий (пин 1)
кнопка Старт-Стоп (-) - синий (пин 3)

вид со стороны проводов

к дополнительному каналу

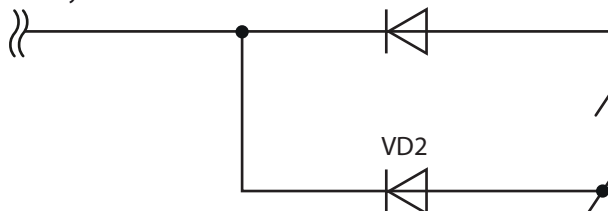

CAN-A



диагностический разъем (OBD-II)

CAN-H - оранжевый (пин 6)
CAN-L - оранжево-чёрный (пин 14)

вид со стороны проводов

Настроить логику работы канала:

Событие: Получение команды на остановку двигателя
Условие: В охране
Действие: Импульс 1 сек.

Информацию по цветам проводов смотрите на can.starline.ru